
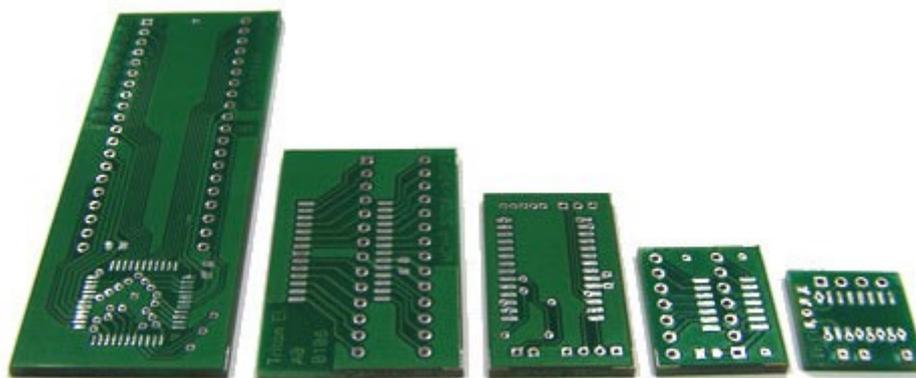
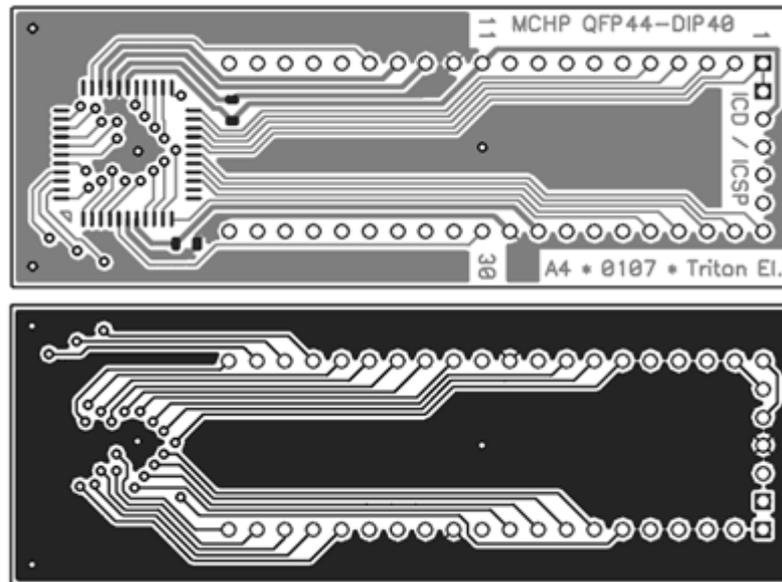
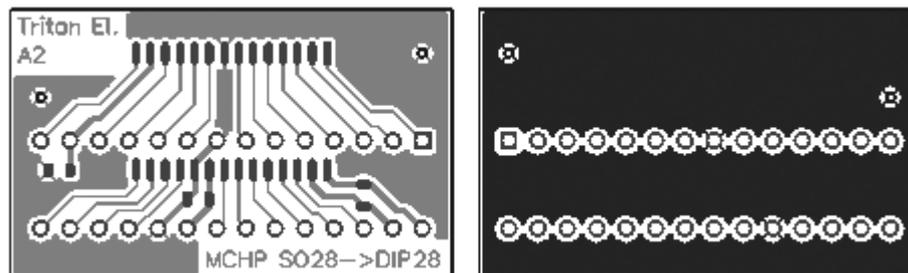


Макетные платы TRT-xxx

предназначены для удобного макетирования
и сборки простейших устройств на этапе разработки

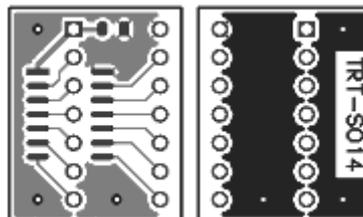


TRT-PT44, TRT-SO28, TRT-USB, TRT-SO14, TRT-RS232

TRT-PT44**TRT-SO28****TRT-SO14**

платы-переходники для установки контроллеров Microchip в корпусах QFP44, SOIC-28 / 18 (300 mil) и SOIC-8 / 14 (150 mil) в посадочные места аналогичных DIP-корпусов. Поддерживаются серии PIC16, PIC18 и, с некоторыми ограничениями, dsPIC. Небольшие доработки позволяют использовать переходники с любыми м/схемами, подходящими по типу корпуса.

TRT-USB

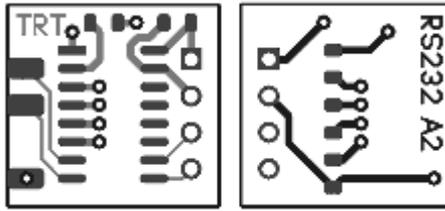TRT-RS232

макетная плата для сборки адаптера RS232 TTL -> RS232 $\pm 10V$. На плату устанавливается драйвер MAX232 или аналогичный в корпусе SOIC-16 (150 mil). Собранный плата напаивается непосредственно на контакты разъема DB9 и размещается в корпусе разъема.